



Osigurač rastavljač za cilindrične osigurače



Osnovne karakteristike

- ◆ Lako i direktno postavljanje na DIN šinu 35 mm - DIN 46 277
- ◆ Praktičnost - svi modeli se mogu postaviti na ploču
- ◆ Direktno isključivanje osigurača sa mreže
- ◆ Posедуje zaštitu pri rukovanju IP 20
- ◆ Velika izdržljivost na visoke napone
- ◆ Otpornost na visoke temperature i vatru do 960°C

Prednosti

- ◆ Smanjena širina i modularnost
- ◆ Na raspolaganju su višepolne grupe uređaja
- ◆ Visoka sigurnost pri radu
- ◆ Delovi koji su pod naponom ne mogu se dohvatiti ni kada je uređaj u otvorenoj poziciji
- ◆ Brza i laka zamena osigurača
- ◆ Promena operacije iz otvorenog u zatvoreno stanje vrši se lakim i jednostavnim prilazom
- ◆ Označavanje - Reference i osnovni podaci su vidljivi na svakom uređaju.

Sistem za cilindrične osigurače



2

u saglasnosti sa IEC/EN 60 947-1,60 947-3

Tehnički podaci osigurač prekidača za cilindrične osigurače

Veličina osigurača		Veličina 00		Veličina 0 DC		Veličina 0		Veličina 1		Veličina 2	
		8,5 x 31,5		10 x 38		10 x 38		14 x 51		22 x 58	
Nominalni napon	Ith (A)										
	gG 400V	25		32		32		50		125*	
	gG 500V	20		25		25		50		100	
	gG 690V			10		10		25		50	
	aM 400V	-		-		-		50		125*	
	aM 500V	-		16		16		40		100	
	aM 690V	-		-		-		25		50	
Nominalna snaga gubitaka	W										
	gG osigurači	2,5		3		3		5		9,5	
	aM osigurači	-		1,2		1,2		3		7	
Izdržljivost od udarnog napona-	Uimp kV	6		6		6		8		8	
Max. radni napon	Ue V~	400		1000 Vdc		690		690		690	
Kategorije upotrebe		AC-22B		DC-20		AC-22B		AC-22B		AC-21B	
Priključci		min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	
	licnasti mm ²	1x1,5	1x25 2x10	1x1,5	1x25 2x10	1x1,5	1x25 2x10	1x1,5	1x35 2x16	1x4	1x50 2x25
	pun presek mm ²	1x1,5	1x25 2x10	1x1,5	1x25 2x10	1x1,5	1x25 2x10	1x1,5	1x35 2x16	1x4	1x50 2x25
Uvrtnanje	Nm	2 - 2,5		2 - 2,5		2 - 2,5		2,5 - 3		2,5 - 3	
Vijci / Pz2	Ø	5,5 - 6,5		5,5 - 6,5		5,5 - 6,5		5,5 - 6,5		5,5 - 6,5	
Otpornost na temperaturu i plamen	IEC 60695-2-1	960 °C		960 °C		960 °C		960 °C		960 °C	

Nominalne vrednosti

		Gr. 00	Gr. 0	Gr. 1	Gr.2
In / Un 400V~	A	25	32	50	125
In / Un 500V~	A	20	20	40	80
temperatura okoline					
	20 °C	1	1	1	1
	30 °C	0,95	0,95	0,95	0,95
	40 °C	0,90	0,90	0,90	0,90
	50 °C	0,80	0,80	0,80	0,80
broj polova					
	1-3	1	1	1	1
	4-6	0,8	0,8	0,8	0,8
	7-9	0,7	0,7	0,7	0,7
	>10	0,6	0,6	0,6	0,6



Sistem za cilindrične osigurače

3

Osigurač rastavljač za cilindrične osigurače, 400 V AC, 500 V AC, 690 V AC



788 201



788 203

Osigurač rastavljač		400 V AC max.25A	Veličina 00	
Artikal	Vrsta	težina*) kg	pakovanje	cena
788 201	1 polni	0.065	12/120	206,00
788 202	2 polni	0.130	6/60	457,00
788 203	3 polni	0.195	4/40	660,00



788 211



788 213N

Osigurač rastavljač		690 V AC max.32A	Veličina 0	
Artikal	Vrsta	težina*) kg	pakovanje	cena
788 211	1 polni	0.065	12/120	229,00
788 211N	1 polni + N	0.155	6/60	527,00
788 212	2 polni	0.130	6/60	457,00
788 213	3 polni	0.195	4/40	660,00
788 213N	3 polni + N	0.265	3/30	978,00

Sistem za cilindrične osigurače



Osigurač rastavljač za cilindrične osigurače, 400 V AC, 500 V AC, 690 V AC



788 221

788 223

Osigurač rastavljač		690 V AC max.50A	Veličina 1	
Artikal	Vrsta	težina*) kg	pakovanje	cena
788 221	1 polni	0.140	6/60	407,00
788 221N	1 polni + N	0.286	3/30	978,00
788 222	2 polni	0.280	3/30	851,00
788 223	3 polni	0.420	2/20	1.320,00
788 223N	3 polni + N	0.566	1/10	1.791,00



788 211



788 233

Osigurač rastavljač		690 V AC max.125A	Veličina 2	
Artikal	Vrsta	težina*) kg	pakovanje	cena
788 231	1 polni	0.180	3/30	840,00
788 231N	1 polni + N	0.372	2/20	1.880,00
788 232	2 polni	0.360	2/20	1.715,00
788 233	3 polni	0.540	1/10	2.580,00
788 233N	3 polni + N	0.732	1/10	3.583,00




Sistem za cilindrične osigurače

Dimenzije


Osigurač rastavljač za cilindrične osigurače

Veličina 00/0

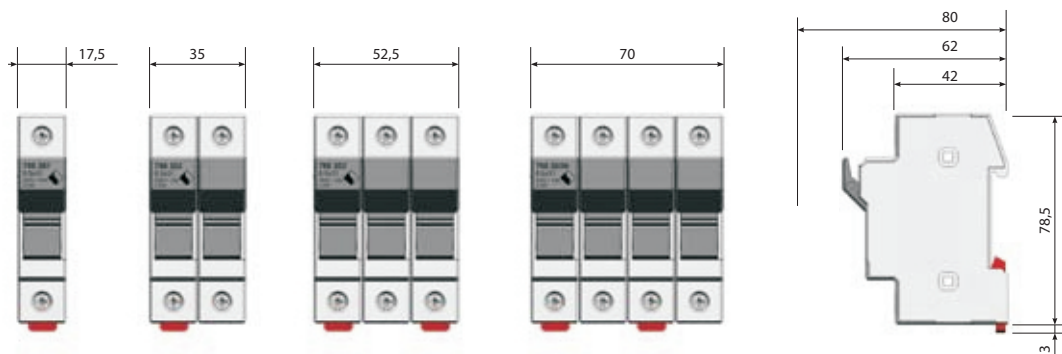

Osigurač rastavljač za cilindrične osigurače

Veličina 1

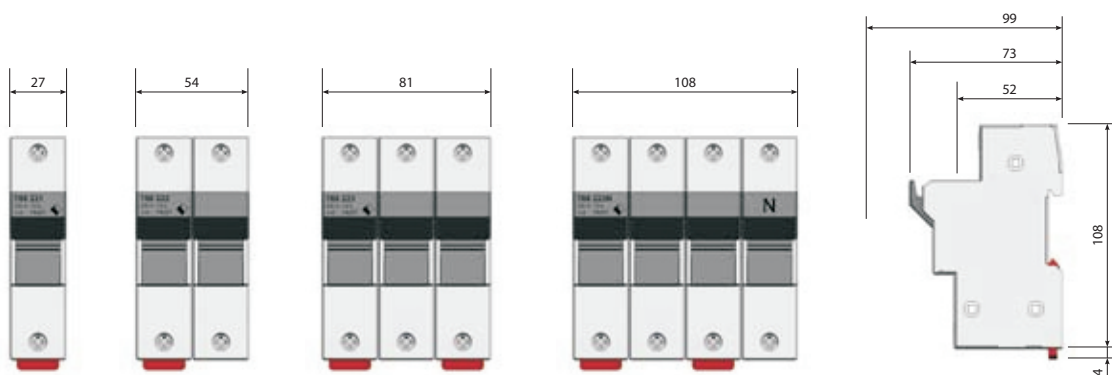

Osigurač rastavljač za cilindrične osigurače

Veličina 2

